


## SMART AIR, SOFT CARE


TCL  
**10**  
YEARS  
COMPRESSOR  
WARRANTY  
SPARE PART  
& SERVICE  
5  
YEARS

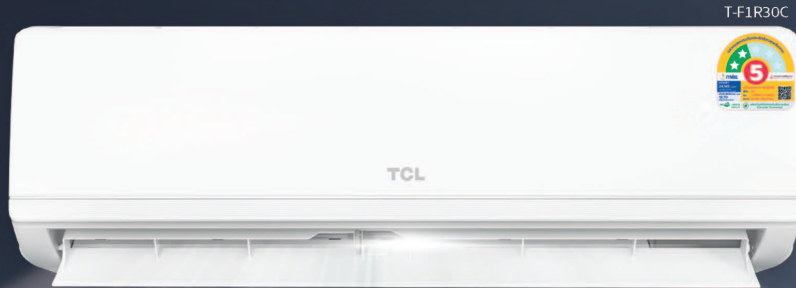

26°C  
**DIGITAL DISPLAY**  
ไฟแสดงอุณหภูมิห้อง แฉ่งเตือน  
สถานะ: โหมด, อุณหภูมิ  
เปิด/ปิดได้อย่างอิสระ

### F1 Series AI INVERTER

เย็นสบาย อากาศสะอาด ประหยัดพลังงาน



**Self Cleaning**  
ทำความสะอาดตัวเอง  
ช่วยลดกลิ่นอับและเชื้อรา  
ประหยัดค่าบำรุงรักษา



**Smart Control**  
ควบคุมอุปกรณ์ได้ 24 ชั่วโมง  
ผ่าน TCL Home App ใช้งาน  
ผ่านแอปฯ หรือผ่านเสียงง่าย ๆ  
\*เชื่อมต่อ Alexa ผ่าน TCL HOME H50 Google Assistant



**Gen Mode**  
ทำงานได้กับเครื่องปั่นไฟ  
และในสภาวะไฟตก  
ลดการใช้ไฟสูงสุดถึง 70%



*Pong-rat*  
ป๋อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์  
TCL PRESENTER



60° STRONG COOLING



LEAKAGE DETECTOR



FAST COOLING



Filter Cleaning  
Reminder



DISPLAY ON/OFF



AI INVERTER




สแกนเพื่อดูรายละเอียด



## 60°C COOLING

เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็นไม่ให้อุ่นหมึก ภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง แม้อากาศแวดล้อม 60°C และระบายความร้อน ได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°C



## SELF CLEANING MODE

ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ กำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายในด้วยความร้อน ในอุณหภูมิ 55°C ลดการสะสมเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นและอากาศสดชื่นยิ่งขึ้น



## GENERATOR MODE

ทำงานได้กับเครื่องปั่นไฟ และในภาวะไฟตก ในพื้นที่ ไฟฟ้าไม่เสถียร ลดการจ่ายไฟและลดการทำงานของเครื่อง ลดการใช้ไฟสูงสุดถึง 70%


\*ลดการใช้ได้ทั้ง 3 ระดับ (L1 : 30%, L2 : 50%, L3 : 70%)

## เย็นสบาย สะอาด ประหยัดพลังงาน



## SMART INVERTER


ประหยัดเงินและประหยัดพลังงาน ด้วย SMART INVERTER ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 60% อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะช่วยให้ตั้งอุณหภูมิได้เร็วยิ่งขึ้น ทำความเย็น 18°C ใน 30 วินาที (\*ข้อมูลที่ใช้กับรุ่นเฉพาะในเงื่อนไขการทดสอบในห้องปฏิบัติการ)



TITAN GOLD REAL COPPER  
ท่อทองแดงแท้ 100%  
เชิงเร่งทนาน ยับยั้งแบคทีเรีย



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)		
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		T-F1R30C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		T-F1R30H
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	30,926
ประสิทธิภาพทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด (Cooling Capacity Min - Max)	Btu/hr.	6,150-34,120
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	18.7
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★★
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Voltage Range)	Volt	165-265
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated current)	การทำความเย็น (Cooling)	Ampere 14.5 (1.8-17.5)
กำลังไฟขาเข้า (Rated input)	การทำความเย็น (Cooling)	Watt 3200 (300-3900)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)		Ampere 17.5
กำลังไฟขาเข้าสูงสุด (Max input)		watt 3,900
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant/Charge)	Gram	R32/400

ชุดภายใน (Indoor Unit)		
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	54/52/50//48/46
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	1,191x360x258
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	1,260x430x338
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	16.5
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	20

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)		
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	64
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	927x380x699
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	960x430x732
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	42
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	46

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)		
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	15.88(5/8")
เส้นต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)		0.75mm <sup>2</sup> *4



**Service Call Center**  
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand

\*สีและรายละเอียดต่างๆในสิ่งพิมพ์นี้ขึ้นอยู่กับสินค้าตัวจริง \*ข้อมูลของสินค้าในการนำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
\*นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

