

TCL


New Miracle Series



Smart Air Soft Care

New Miracle Series

พลังมหัศจรรย์ ทุกรุ่นแห่งความเย็น

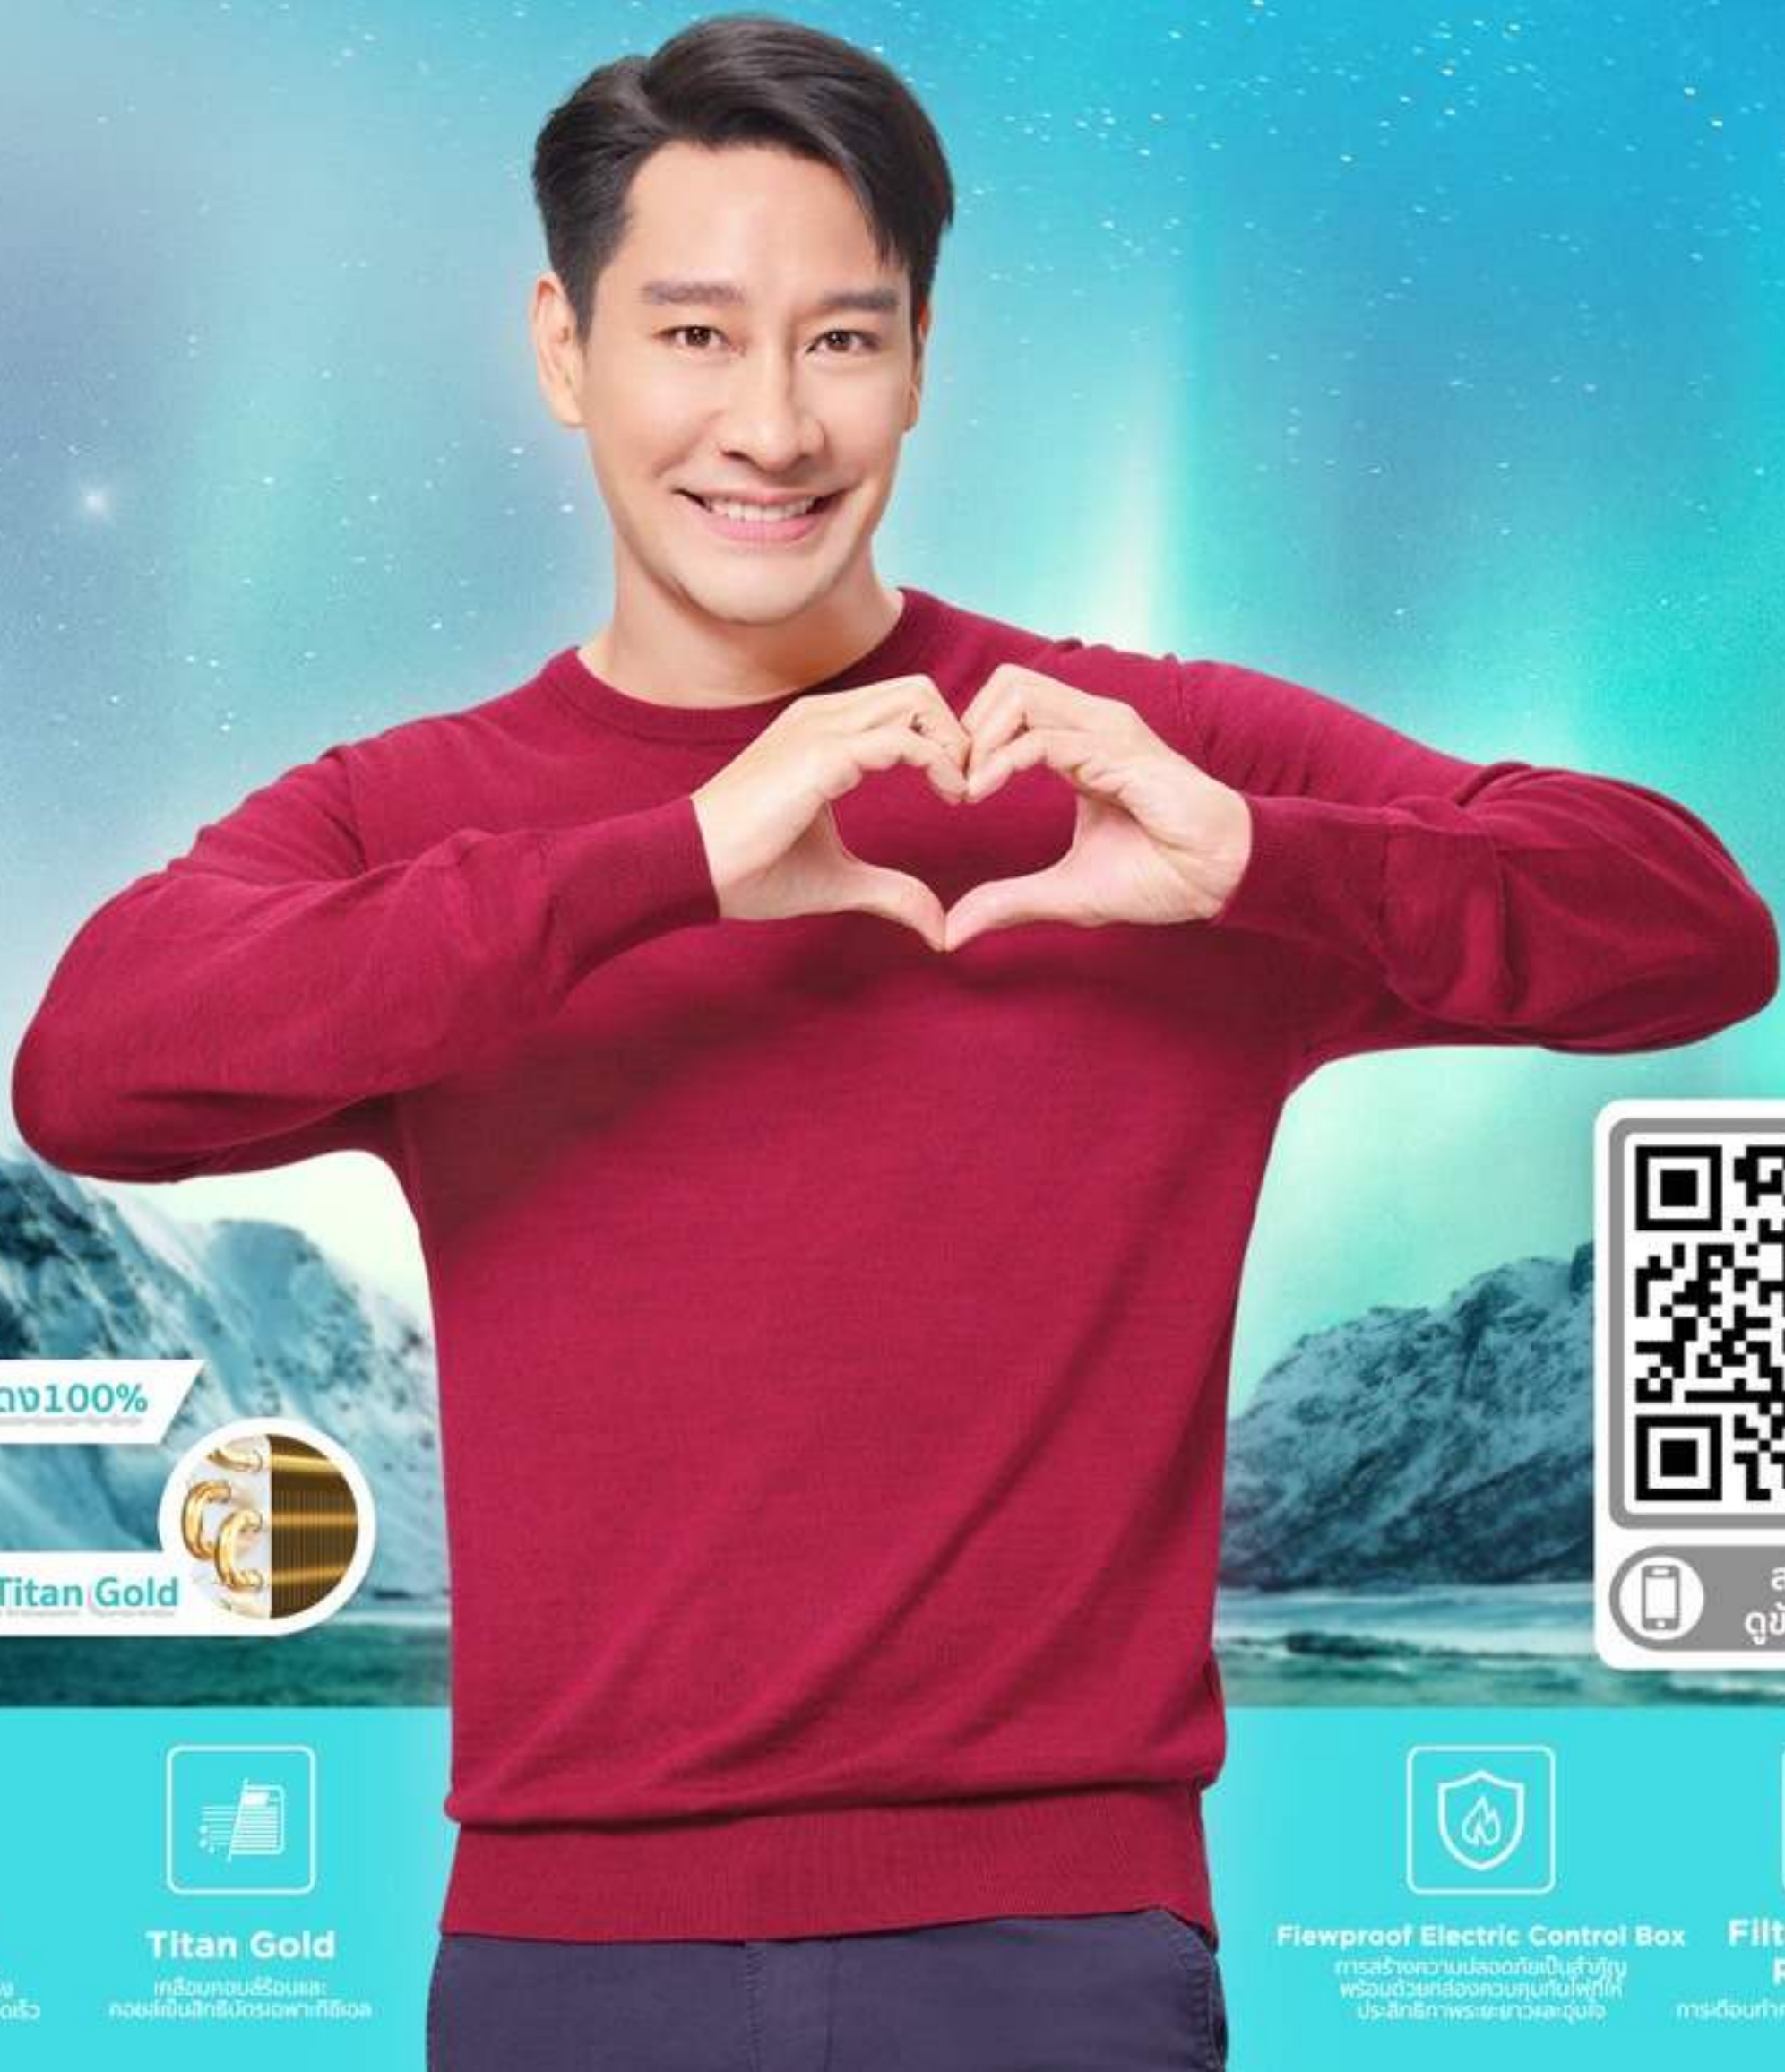

ท่อทองแดง 100%



คอมเพรสเซอร์ Titan Gold



สแกนเพื่อ
ดูข้อมูลสินค้า



Smart Air Flow

ใบพัดกระจายลมเย็นขึ้นถึงห้อง และ
ชำระ-อบา อัดลมดี คุณภาพการไหลของ
อากาศในทุกระดับความเย็นอย่างรวดเร็ว



Titan Gold

คอมเพรสเซอร์ดีและ
ทนเย็นในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าที่คิด



Fireproof Electric Control Box

การสร้างความปลอดภัยในตู้ไฟฟ้าใน
ห้องเครื่องควบคุมอุณหภูมิไฟฟ้าที่
ประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน



Filter Cleaning
Reminder


การเตือนทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยวิธี

New Miracle Series



รับประกัน

คอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ทั่วไป 5 ปี



Smart Air Flow

ใบพัดกระจายลมหมุนรอบ 360 องศา และ สาย-ยาว ลัดลมดี พัดลมการไหลเวียนของ อากาศในทิศทางเพื่อความสะดวกสบายอย่างรวดเร็ว



Fireproof Electric Control Box

การสร้างความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมด้วยกล่องควบคุมที่ทนไฟ ที่ให้ประสิทธิภาพระยะยาว และดูน่าเชื่อถือ



Louver Position Memory

จดจำตำแหน่งบานสวิง เมื่อทำการเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่



Filter Cleaning Reminder

การเตือนทำความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติ



Titan Gold

เคลือบคอมเพรสเซอร์และคอยล์เย็น สังกะสีป้องกันการกัดกร่อน



Dual Drainage

สามารถเลือกให้มีการระบายน้ำ ที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ

ส่วนภายในห้อง(คอยล์เย็น)		TAC-MFS10I	TAC-MFS13I	TAC-MFS19I	TAC-MFS25I		
ส่วนภายนอกห้อง(คอยล์ร้อน)		TAC-MFS10O	TAC-MFS13IO	TAC-MFS19O	TAC-MFS25O		
ประเภท		ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น	ทำความเย็นเท่านั้น		
ประเภทการควบคุม		รีโมท	รีโมท	รีโมท	รีโมท		
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น	บีทียู/ชั่วโมง	9,000 BTU	12,520 BTU	18,603 BTU	24,500 BTU		
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (SEER)	บีทียู/ชั่วโมง : วัตต์/วัตต์	13.51	13.55	13.48	13.14		
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น	วัตต์	2600	3500	5300	7000		
ประสิทธิภาพในการลดความชื้น	ลิตรต่อชั่วโมง	0.8	1	1.5	2		
ระดับความดังของเสียงส่วนภายในห้อง	สูง	41	41	50	50		
	กลาง	39	39	46	46		
	ต่ำ	36	36	43	43		
ระดับความดังของเสียงส่วนภายนอกห้อง	สูง	51	52	54	58		
	กลาง						
	ต่ำ						
ข้อมูลไฟฟ้า							
แหล่งจ่ายไฟ		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P		
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด		185-242	185-242	185-242	185-242		
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด	การทำความเย็น	แอมแปร์	3.5	4.6	6.8		
กำลังไฟฟ้าเข้า	การทำความเย็น	วัตต์	720	970	1470		
กระแสไฟสูงสุด		แอมแปร์	5.4	7.8	10		
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด		วัตต์	985	1420	1870		
ปริมาณสารทำความเย็น		กรีน	R32/410g	R32/580g	R32/730g		
คอมเพรสเซอร์	ประเภท		Rotary	Rotary	Rotary		
	รุ่น		39X183GJ75-MA	GSG125UY-A6DT	GSL175UY-C7EU	ASH255UV-C8DU	
การเชื่อมต่อ							
ท่อต่อ	ก๊าซ		3/8"	3/8"	1/2"		
	ของเหลว		1/4"	1/4"	1/4"		
เชื่อมต่อสายไฟ			3x1.0mm ²	3x1.5mm ²	4x0.75mm ²		
อื่นๆ							
พื้นที่เหมาะสม		ตารางเมตร	9-16	15-23	20-35	30-50	
โปรวมกล่อง	ขนาดสุทธิ	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	มิลลิเมตร	811×292×203	811×292×203	1010×315×220	1010×315×220
	กว้างxยาวxสูง	ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	มิลลิเมตร	777×290×498	795×305×549	853×349×602	967×421×803
	น้ำหนักสุทธิ	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	กิโลกรัม	9	9	13	13
		ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	กิโลกรัม	22	28	37	51
รวมกล่อง	ขนาดบรรจุ	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	มิลลิเมตร	885×366×275	885×366×275	1094×386×300	1094×386×300
	กว้างxยาวxสูง	ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	มิลลิเมตร	818×325×520	835×340×585	890×385×628	1022×480×835
	น้ำหนักรวม	ส่วนในห้อง(คอยล์เย็น)	กิโลกรัม	12	12	16	16
		ส่วนนอกห้อง(คอยล์ร้อน)	กิโลกรัม	25/26 (พร้อมท่อ)	31/32 (พร้อมท่อ)	42/43 (พร้อมท่อ)	56/57 (พร้อมท่อ)

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์

Free! อุปกรณ์ติดตั้งในกล่องคอยล์ร้อน



เทปพันสายไฟ



ท่อน้ำทิ้ง



ท่อทองแดง



สายไฟขนาดยาว 4.3 เมตร

TCL

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์นันทกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



Service Call Center

Tel : 02 026-6286

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

e-mail : service.thai@tcl.com

www.tcl.com

TCL HOME

